


Ramp Start

Neste tópico estão os procedimentos para ligar o F-16.
Siga cautelosamente as etapas, procurando memorizá-las.





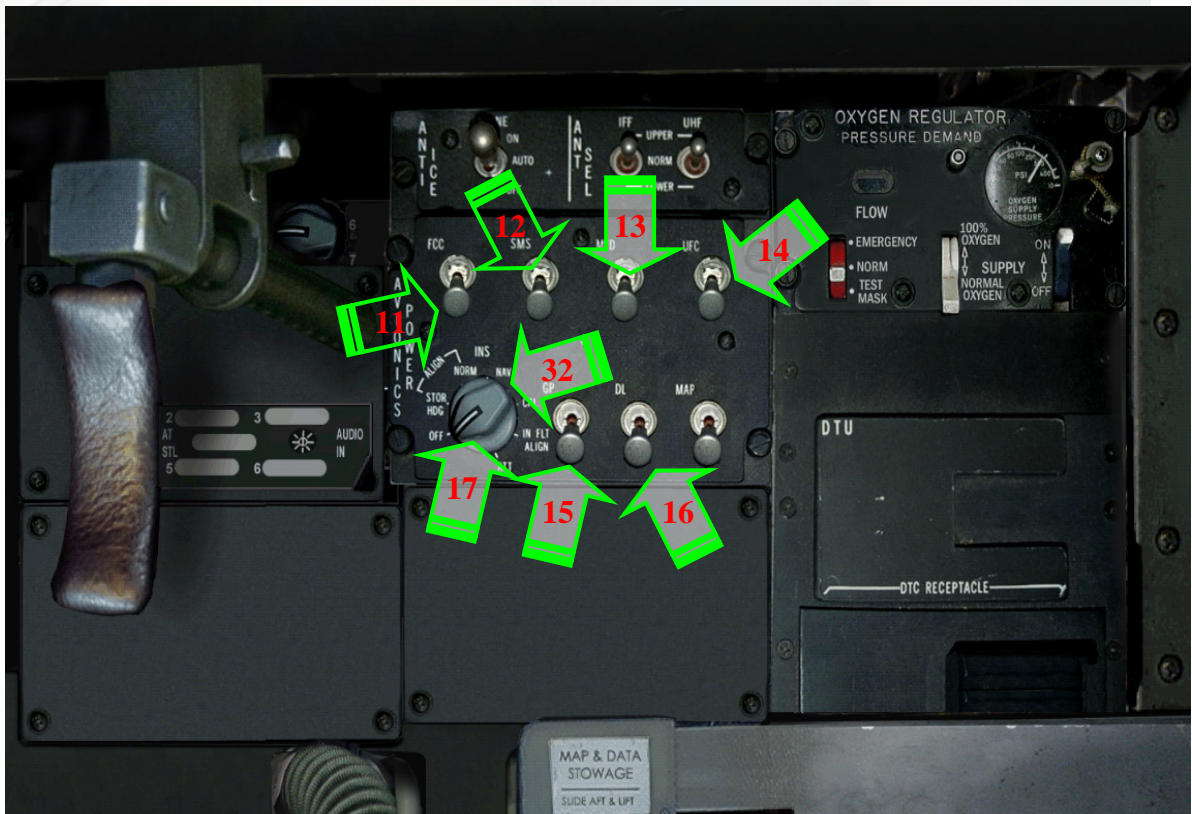

Antes de todos os procedimentos, feche o Canopy (**Shft Ctrl C**)

- 1** Acione os freios das rodas em **ON**
 - 2** Chave de Eletrônicos em **Main Power** (Clique duas vezes)
 - 3** Chave Master Lights em **NORM**
 - 4** Luzes Anti-Colisão em **ON**
 - 5** Chaves das Luzes da Fuselagem em **BRT**
 - 6** Luzes em **FLASH** (Piscando)
 - 7** Chave Master Fuel em **ON**
 - 8** Chave de Alimentação do Motor em **NORM**
 - 9** Chave Fonte de Ar em **NORM**
- #** Aceleração no Mínimo (IDLE) (**ALT -**)

10 Jet Fuel Starter (JFS) em **START 2**

Observe RPM em 20%, depois (**ALT i**) 50% para liberar a Chave do Idle Detent (Conforme figura abaixo), e finalmente em 70% (**Alt ;**)



11 Avionics Power em **FCC**

12 Avionics Power em **SMS**

13 Avionics Power em **MFD**

14 Avionics Power em **UFC**

15 Avionics Power em **GPS**

16 Avionics Power em **DL**

17 INS em **NORM**

18 HDPT Esquerdo (Pilones) em **ON**

19 HDPT Direito (Pilones) em **ON**

20 FCR em **ON**

21 Radar Altitude em **STBY**

22 Brilho do HUD em **Máximo**

23 Controle de volume em **MSL**

24 Controle de volume em **THREAT**

25 Aviso Auxiliar de Ameaça em **POWER**

26 Controle do Painel EWS em **PWR ON**

27 Controle do Painel EWS em **JMR ON**

28 Controle do Painel EWS em **CHAFF ON**

29 Controle do Painel EWS em **FLARES ON**

30 Controle do Painel EWS MODO em **MAN** (clique duas vezes)

31 Ejeção do Assento em **ARM**

32 Verificar no DED se o Status do Alinhamento INS está em “**70 RDY**”. Mude a Chave INS para **NAV**

33 Radar Altitude em **ON**

34 Luzes de Pouso em **ON**

35 Libere os freios das rodas em **OFF**

36 Libere a roda dianteira (**Ctrl ;**) **AR/NWS**

Ao término desses procedimentos, aguarde o líder, e realize a Checagem Prévia.